


Bauanleitung Gimpel

Sie benötigen neben den Bauteilen ein 2-Cent-Stück und ein Stück Klebeband.



Stecken Sie Flügel und Rumpf zusammen.

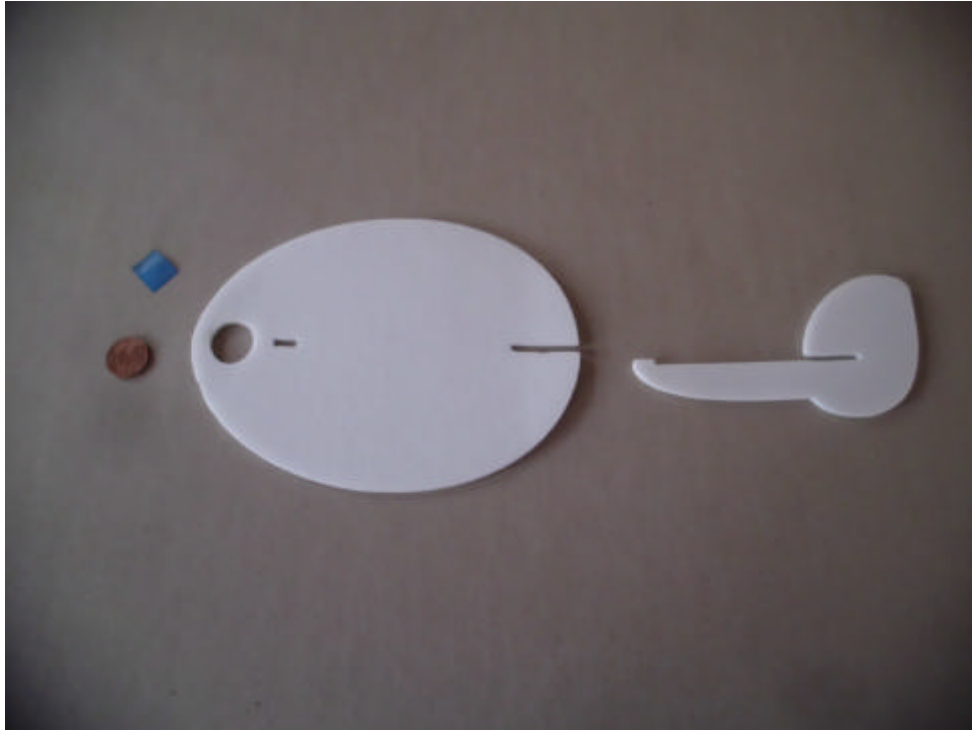

Stecken Sie das 2-Cent-Stück in die vorgesehene Aussparung und sichern Sie die Münze mit dem Klebeband.



Biegen Sie die Flügelenden im Bereich der Seitenflosse 2- 3 mm nach oben.

Das Modell kann mit Edding oder lösemittelfreien Farben selbst gestaltet werden.



Führen Sie das Modell in die Luft. Nicht nach oben werfen! Ist die Flugbahn zu steil die Flügelenden im Bereich der Leitwerksflosse etwas mehr (millimeterweise) nach oben biegen. Fliegt das Modell zu steil an dieser Stelle etwas nach oben biegen. Führt das Modell in einer Wellenlinie (pumpt) Die Biegung etwas zurücknehmen.

Modellbau Claus Thiele
Kleindittmannsdorfer Str. 5
01936 Großnaundorf
Tel: +49 (0)35955-43269
www.modellbau-thiele.de
webmaster@modellbau-thiele.de